




Веб-камера

TrueConf WebCam B4

(FullHD, USB 2.0)

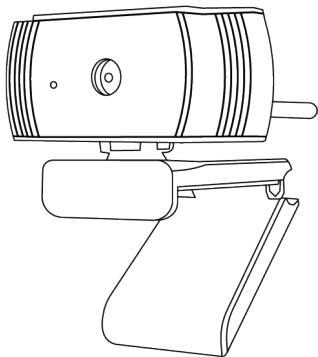

Руководство пользователя


Содержание

1. Краткое описание	4
2. Правила техники безопасности.....	5
3. Технические характеристики.....	6
4. Системные требования	8
4.1. Минимальные.....	8
4.2. Для записи в режиме FullHD 1080P	8
5. Работа с устройством	8
5.1. Установка и подключение камеры.....	8
5.2. Использование.....	9
6. Примечания.....	10

1. Краткое описание

Благодарим за выбор нашей FullHD веб-камеры TrueConf WebCam B4!

Данная камера представляет собой практичное решение Plug and Play для передачи видео на ПК через USB-порт. TrueConf WebCam B4 имеет высокое разрешение съемки, большую скорость передачи данных, а также приятный внешний вид, что обеспечит комфортное общение с коллегами по видеоконференцсвязи.

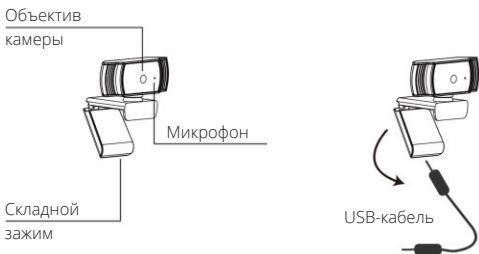

2. Правила техники безопасности

Пожалуйста, следуйте этим правилам при использовании камеры:

- Не используйте камеру в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Не устанавливайте веб-камеру в местах, подверженных экстремально высоким температурам, или под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте ударов и падений устройства.
- Не пользуйтесь неисправной веб-камерой.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Внутренний осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны проводиться сертифицированным сервисным центром.
- В случае возникновения неисправностей отключите веб-камеру от компьютера и обратитесь в ближайший сервисный центр.

3. Технические характеристики

Камера	Сенсор	1/2.7", CMOS
	Разрешение	1920 × 1080 1280 × 720 640 × 480 320 × 240
	Формат видео	MJPEG / YUY2
	Частота кадров/сек (максимальное значение)	30
	Интерфейс	USB 2.0
	Встроенный высокопроизводительный сигнальный процессор (DSP)	
	Режимы коррекции изображения	
	Экспозиция	авто/пользовательский
	Баланс белого	авто/пользовательский
	Усиление сигнала	авто
Компенсация недостаточной освещенности	авто	
Объектив	Угол обзора	76°
	Искажение	< 1%
	Мин. освещенность	< 5 Люкс

	Фокусное расстояние	3.5 мм
	Апертура объектива	F: 2.0 мм
	Тип фокусировки	автофокус
Микрофон	Направленность	всенаправленный
	Сигнал/шум	58 Дб
	Чувствительность	-32 Дб
	Радиус захвата	< 3 м
	Частотная характеристика	100—10000 Гц
Аудио	Частота дискретизации	16 бит / 8—48 кГц
	Формат	PCM, совместимый с UAC1.0
Общие	Комплектация	Веб-камера, руководство пользователя, USB-кабель (1,5 м).
	Рабочая температура	-10—45° С
	Срок службы	до 10 лет
	Размеры	76,3 мм × 54 мм × 49,8 мм
	Вес	185 г

* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

4. Системные требования

4.1. Минимальные

- Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше;
- 500 Мб свободного пространства на диске;
- 256 Мб оперативной памяти;
- Видеокарта совместимая с Direct X.9.0 или более поздними версиями;
- Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.6 или более поздние версии; Chrome OS; Android v 5.0 или более поздние версии.

4.2. Для записи в режиме FullHD 1080P

- Процессор Intel Core 2 Duo с частотой 2.4 ГГц;
- 2 Гб оперативной памяти;
- 1 Гб свободного пространства на диске;
- USB 2.0.

5. Работа с устройством


5.1. Установка и подключение камеры

Вы можете закрепить камеру одним из предложенных способов: при помощи прищепки на мониторе, при помощи складной подставки на столе.


- Для установки на мониторе компьютера разверните гибкий зажим и поместите веб-камеру на рамку дисплея, выберите удобное положение и отпустите прижимную пластину. Крепление автоматически зафиксируется благодаря пружине прижимной пластины.
- На поверхности стола выберите наиболее подходящее место для веб-камеры. Чтобы предметы, находящиеся на рабочем столе, не попадали в поле зрения, обеспечьте достаточно свободного пространства вокруг. Прищепка кронштейна находится в сложенном состоянии по умолчанию,

вам достаточно просто установить устройство на ровной устойчивой поверхности.

а



б



Камера имеет универсальное крепление к ноутбукам и мониторам.

После установки и фиксации веб-камеры подключите ее USB-кабелем к USB-порту вашего компьютера (кабель входит в комплект).

5.2. Использование

Благодаря поддержке технологии PnP установка драйверов для камеры произойдет автоматически на операционных системах Windows 7/8/10.

Камера также поддерживает работу в режиме UVC на Mac OS 10.6 или более поздней версии, Chrome OS, Android v 5.0 или выше.

- а. Для совершения звонков выберите TrueConf WebCam B4 в списке источников видеосигнала вашего приложения для видеоконференцсвязи.
- б. Вы можете использовать веб-камеру с любыми приложениями для видеосвязи, поддерживаемыми вашей ОС.

6. Примечания

- * Если веб-камера сильно нагревается при длительной работе, выключите устройство на некоторое время.
- * Не касайтесь линзы объектива руками, а также острыми или твердыми предметами.
- * Используйте чистую мягкую ткань для очистки объектива.
- * Не используйте устройство в помещениях, не отвечающих требованиям санитарных норм по температурному режиму, а также помещениях с большой запыленностью или влажностью.
- * Избегайте падений устройства: сильное падение может привести к повреждению объектива, электронных компонентов или корпуса.
- * Производитель не несет ответственности за неисправности и порчу оборудования, вызванные несоблюдением инструкций данного руководства.
- * Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию без предварительного предупреждения.



© 2020 TrueConf. Все права защищены. TrueConf и прочие торговые марки, использованные в данном руководстве, являются собственностью TrueConf или их собственников.

Любые характеристики могут быть изменены без предупреждения.